

## **DM82D**

- Moniteur EDGE LED 82" professionnel 24/7
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9)
- **Connectiques complètes**
- Haut-parleurs intégrés 2 x 10 W



**Wifi embarqué** 





## DM82D

| CAR                               | ACTÉRISTIQUES                                    | POI   | NTS FORTS  |  |  |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|
|                                   | DALLE  |   | <b>SAMSUNG</b>   |  |  |
| Diagonale                         | 82" / 208cm                                      |   | SMART  |  |  |
|                                   | 120Hz E-LED BLU                                  |   | SIGNAGE PLAIFORM   |  |  |
| uminosité                         | 500cd/m2   |   | he chefor<br>he day to bring<br>he best day  |  |  |
| Résolution                        | 1920 x 1080 (16:9)                               |   |  |  |  |
| Faux de contraste                 | 5 000 : 1  | N TALKS Walking PAP Parts According to the Talk A land to the Control of the A land to the Control A talk to the Control A talk | FAXTE  SECTION CONTRACTOR CONTRACTOR  SECTION CONTRACTOR  SE |  |  |
| Angle de vision (H / V)           | 178/178°   |   |  |  |  |
| Surface d'affichage active        | 1805.76(H) x 1015.74(V)                          | Découvrez SSSP. Avec nos logiciels vous pouvez répondre à tous vos besoins en terme d'affichage, de la simple lecture d'un      |  |  |  |
| réquence de synchronisation (H/V) | 30 ~ 81kHZ / 48 ~ 75HZ                           |   |  |  |  |
| Temps de réponse                  | 8ms  |   |  |  |  |
|                                   | •  | fichier à la cre  | éation de mur d'images.  |  |  |
|                                   | CONNECTIQUES                                     |   |  |  |  |
| Signal d'entrée                   | VGA, DVI-D, 3xHDMI, Display Port 1.2, Composante | Economique et écologique  |  |  |  |
| Audio                             | Stéréo Mini Jack (in/out)                        |   | - •  |  |  |
| Sortie                            | Display Port 1.2                                 |   |  |  |  |
| Contrôle externe                  | RJ45, RS232C, Wifi                               | ENERGY STAR   |  |  |  |
|                                   | CONSOMMATIONS                                    | ENERGY OVAIN  |  |  |  |
| Mode normal                       | 308W   |   |  |  |  |
| Mode veille                       | Moins de 0,5W                                    |   |  |  |  |
| вти                               | 1237.83  |   | Consommation électrique réduite de 40% par rapport à un moniteur LCD classique. 3 modes d  |  |  |
|                                   |  |   | sont également disponibles   |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES      |  | permettant de gérer l'allumage et l'extinction d  |  |  |  |
| Fonctions                         | Rotation de l'image, Magic Clone, Videowall      | votre monit   | eur seion vos desoins  |  |  |
| Logiciels fournis                 | MagicInfo Player S2                              |   |  |  |  |
| Haut-parleurs intégrés            | 2 x 10W  | _   |  |  |  |
|                                   |  |   |  |  |  |
| SPEC                              | IFICATIONS TECHNIQUES                            |   |  |  |  |
| VESA                              | 600x400mm  | Will  |  |  |  |
| Dimensions Emb. / nettes (LxHxP)  | 2002 X 1238 X 472 / 1854.2 X 1064.2 X 48,5       | £   |  |  |  |
| Bords                             | 20,2mm   | 126-196   |  |  |  |
| Poids net                         | 48,5   |   | un affichage portrait ou   |  |  |
| Poids Emb.                        | 62   |   | le moniteur peut effectuer<br>l'image. Il est également  |  |  |
| Température de fonctionnement     | 0 - 40°C   | possible de réali   | iser des murs d'images en rmat portrait  |  |  |
| Humidité ambiante                 | 10 - 80%   | Ioiniai poitiaii  |  |  |  |
|                                   | ACCESSOIRES INCLUS                               | LEC   | TEUR MEDIA   |  |  |
| Guide d'utilisation, carte de     | garantie, câble d'alimentation, télécommande     | Processeur  | Cortex-A9 quadruple cœur   |  |  |
|                                   |  | os  | Linux  |  |  |
| AC                                | CESSOIRES EN OPTION                              | Stockage  | 4Gb (2Gb disponibles)  |  |  |
| Pieds de table                    | STN-L7585F                                       | Multimédia  | Vidéos, audio, images, flash,  |  |  |
| Accroches murales                 | WMN5770D   | 7   | ppt,   |  |  |
| PC Intégré                        | PIM  | Ports USB   | 2x USB 2.0   |  |  |
|                                   | I .  | Emplacement carte   | 1  |  |  |

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

RÉFÉRENCE

LH82DMDPLGC/EN

880 6086 507 615 3 ans (voir conditions) SD




Référence


Code EAN

Garantie

## AFFICHAGE DYNAMIQUE

## DM82D

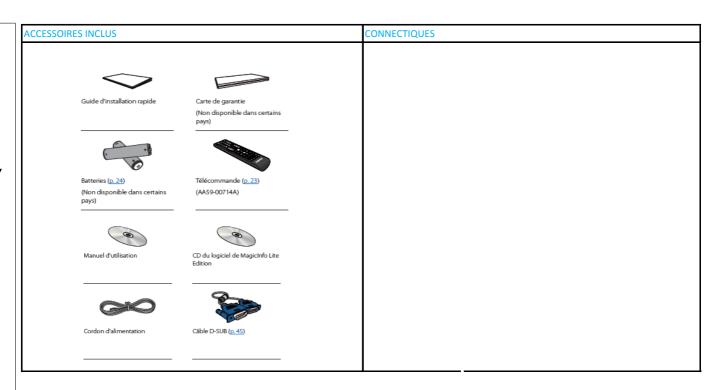

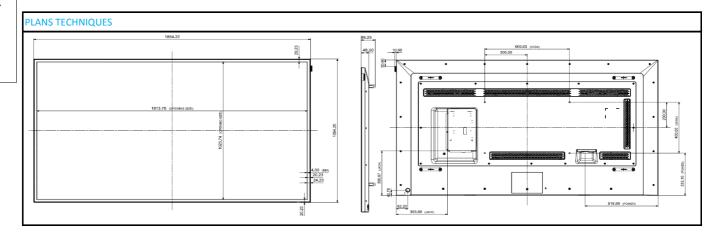

| VISUELS ACCESOIRES |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
|                    |  |  |  |
|                    |  |  |  |
|                    |  |  |  |
|                    |  |  |  |
|                    |  |  |  |
|                    |  |  |  |
|                    |  |  |  |
|                    |  |  |  |

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

