

ECRAN SAMSUNG SMART Signage

UHF-E 55"



Un mur d'images aux bords à bords de
1.7mm en 700cd/m²



Calibrage simplifié grâce à votre téléphone mobile



Chaînage UHD en Display Port (5x5)



Pas de marquage d'image



Usage 24h/7j



Installation simplifiée



Box tout-en-un




CARACTÉRISTIQUES

DALLE	
Modèle	UH55F-E
Diagonale	55"
Type	D-LED DID
Résolution	1920 x 1080 (16:9)
Surface d’affichage active (H x V) en mm	1209.6 (H)* 680.4 (V) mm
Luminosité	700 cd/m²
Taux de contraste	4000:1
Angles de vision	178/178
Temps de réponse	8 ms
Couleurs (Milliards)	16.7 M
Usage	24/7
Traitement antireflet	Oui – 25%
CONNECTIQUES	
Signal d’entrée	VGA, DVI-D, 2xHDMI 2.0, Display Port 1.2, USB (seulement pour mise à jour des Firmware), Stéréo mini jack, 1x HDCP 2.2
Signal de sortie	Loop-out DP 1.2, Stereo mini jack
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in/out)
Haut-parleurs intégrés	-
ALIMENTATION	
Type	Interne
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Conso max (W/h)	297
Conso normale (W/h)	180
BTU (Max)	1013W
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Dimensions nettes (mm)	1211.6 x 682.4 x 96.3
Dimensions emballage (mm)	1355 x 809 x 320
Poids net (kg)	21 kg
Poids avec emballage (kg)	28,2 kg
VESA (mm x mm)	600 x 400
Bords (mm)	1.15mm(U/L), 0.55mm(R/B)
Température de fonctionnement	0°C – 40°C
Humidité ambiante	10-80%
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES	
Lecteur média	Non
Processeur	Non
Mémoire vive	Non
Stockage (SSD)	Non
Compatibilité SBB/PIM	SBB / Signage player box
Accessoires inclus	Guide d’utilisation, carte de garantie, câble DP, câble d’alimentation, télécommande, piles, câble stéréo/DB9
Efficacité énergétique	C
Référence	LH55UHFLBB/EN
Code EAN	880 608 826 32 36

VISUELS




DESSINS TECHNIQUES

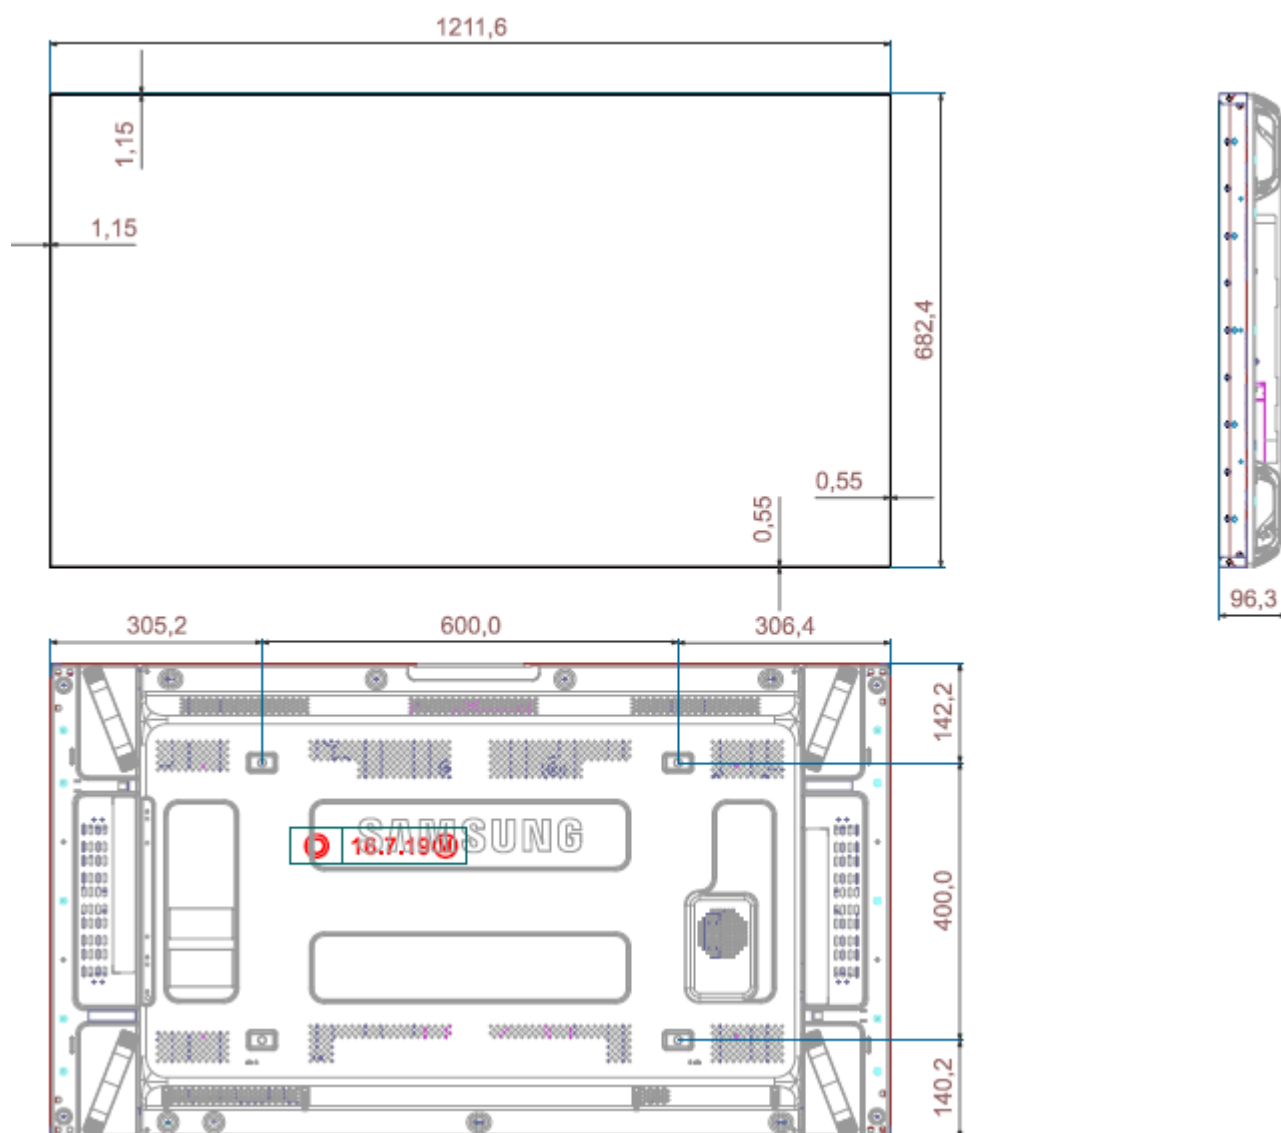

ACCESSOIRES EN OPTION

Accroche murale

WMN-55VD



Set Back Box

SBB-B64DI4



SBB-B32DV4

