


Samsung Smart Signage Mur d'images VHR-R

Mur d'images 55" aux bords à bords fins de 0.88mm

Taille disponible :

55




Razor Narrow Bezel




Bords de 0,44 mm

Des bords ultra-fins de 0.44mm d'épaisseur - une profondeur de 0.88mm bord à bord - permettent de diffuser des contenus uniformes et offrir une expérience visuelle plus immersive.

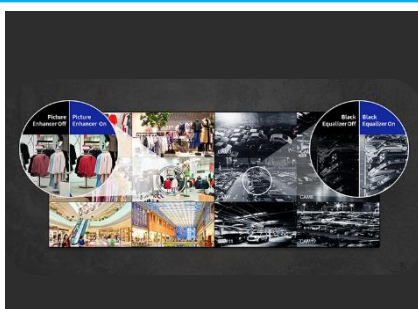

Traitement de l'image avancé


Avec le **mode d'optimiseur d'image**, la saturation des couleurs et le contraste sont améliorés. En utilisant le **mode Black Equalizer** les images sombres sont éclaircies et la lecture des détails est facilitée.



High Brightness



Non-Glare




24/7 Operation



Image claire et brillante

Profitez d'une image brillante et d'une **haute luminosité de 700 nits** pour afficher des informations claires 24/7. Les **panneaux antireflets 28%** de la série VHR-R offrent une meilleure visibilité des contenus quelle que soit la lumière ambiante.



Embedded Content Play

Compact Design



Media Player avec intelligence embarquée

Le **player UHD** combine des outils de traitement et de gestion de contenu sur une même plateforme. Avec **MagicInfo S Player 6** et **SSSP 6 embarquées** et ne pesant que 0.6kg, la conception compacte du player permet une opération idéale.



Calibration simplifiée

La calibration du mur, essentielle pour assurer une uniformité entre les différents écrans, est facilitée grâce à la solution gratuite **Samsung Color Expert Pro**. Cette solution permet également une calibration rapide avec la caméra de votre smartphone.



EMC Class B



ISTA-6 Packaging Certified

Durable et fiable


La **norme EMC** de classe B assure un le respect des règles strictes en matière d'émission d'ondes électromagnétiques. L'emballage de l'écran est **certifié ISTA-6**, après avoir passé plusieurs tests rigoureux dans en laboratoire.

Série VHR-R – Murs d’images aux bords à bords 0.88mm

CARACTÉRISTIQUES

Model	VH55R-R
AFFICHAGE	
Taille	54.6" / 138.7cm
Type	D-LED DID
Résolution	1920 x 1080 (16:9)
Pixel Pitch (mm)	0.63mm(H) x 0.63mm(V)
Luminosité (cd/m²)	700 cd/m2
Taux de contraste	1100:1
Angle de vision	178/178
Temps de réponse	8ms
Couleurs	8 bit - 16.7M
Usage	24/7
Traitement antireflets	28%
CONNECTIQUES	
Signal d'entrée	1 x DVI-D, 1 x Display Port 1.2, 2 x HDMI 2.0, 1 x HDCP 2.2, 1 x Stereo Mini Jack, 1 x USB (F/W upgrade seulement)
Signal de sortie	1 x DP 1.2 (loop out), 1 x Stereo Mini Jack
Contrôle externe	RJ45, RS232C
Capteur IR	Detachable Type (IR)
ALIMENTATION	
Type	Interne
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Consommation (max/typ)	270 / 153
Conso. veille	Moins de 0.5W
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Dim. nettes (mm)	1211.0 x 681.7 x 69.9mm
Dim. Emballage (mm)	1414.0 x 844.0 x 257.0mm
Poids net (kg)	16.8kg
Poids emballage (kg)	25.1kg
VESA (mm)	600 X 400
Bords (mm)	0.44mm
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C
Humidité ambiante	10% ~ 80% (non condensé)
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES	
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Mémoire vive	/
Stockage	/
Accroche	/
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Guide réglementaire, Garantie, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, câble stereo DB9, Télécommande, Piles. Capteur IR Externe
Garantie	Garantie 3 ans
Classe efficacité énergétique	B
Codes EAN	N/A
Références	LH55VHRRBGBXEN

VISUELS

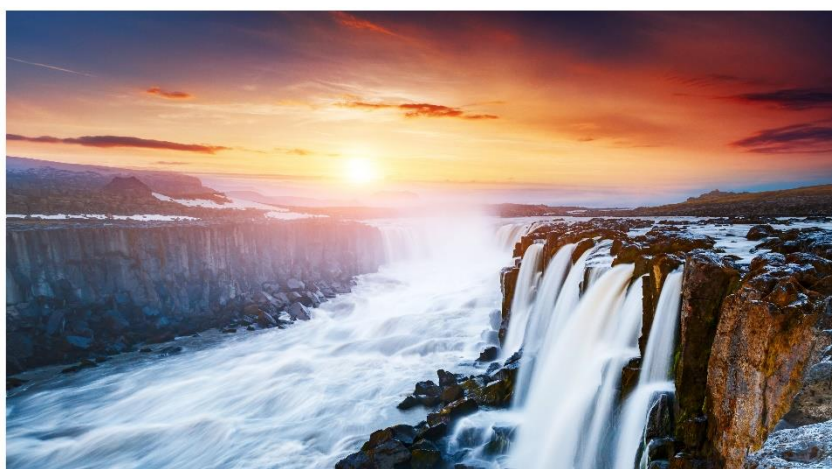

DESSINS

A suivre