


## Fiche technique MeetingDisplay 65&75&86

### Affichage pour le système unifié de MTR

Le MeetingDisplay est conçu explicitement pour le système Yealink MTR et peut être associé à la barre MTR, à la caméra UVC et au MCore pour fournir la solution Yealink Meeting complète. Le MeetingDisplay est disponible en 65, 75 et 86 pouces, répondant ainsi aux besoins des petites, moyennes et grandes salles de réunion. Le MeetingDisplay et les appareils MTR peuvent être déployés, gérés et intégrés de manière unifiée. Vous pouvez monter ces dispositifs du système MTR sur le MeetingDisplay sans percer ni endommager les murs. Le processus d'installation sera également simple et pratique grâce à la conception unique de notre structure. De plus, la solution de réunion, pilotée par le système MTR, peut être gérée de manière centralisée via YMCS/YDMP. Enfin, cette solution permet aux appareils MeetingDisplay et MTR de fonctionner de manière synchronisée, y compris en mode veille/réveil, marche/arrêt, affichage numérique.

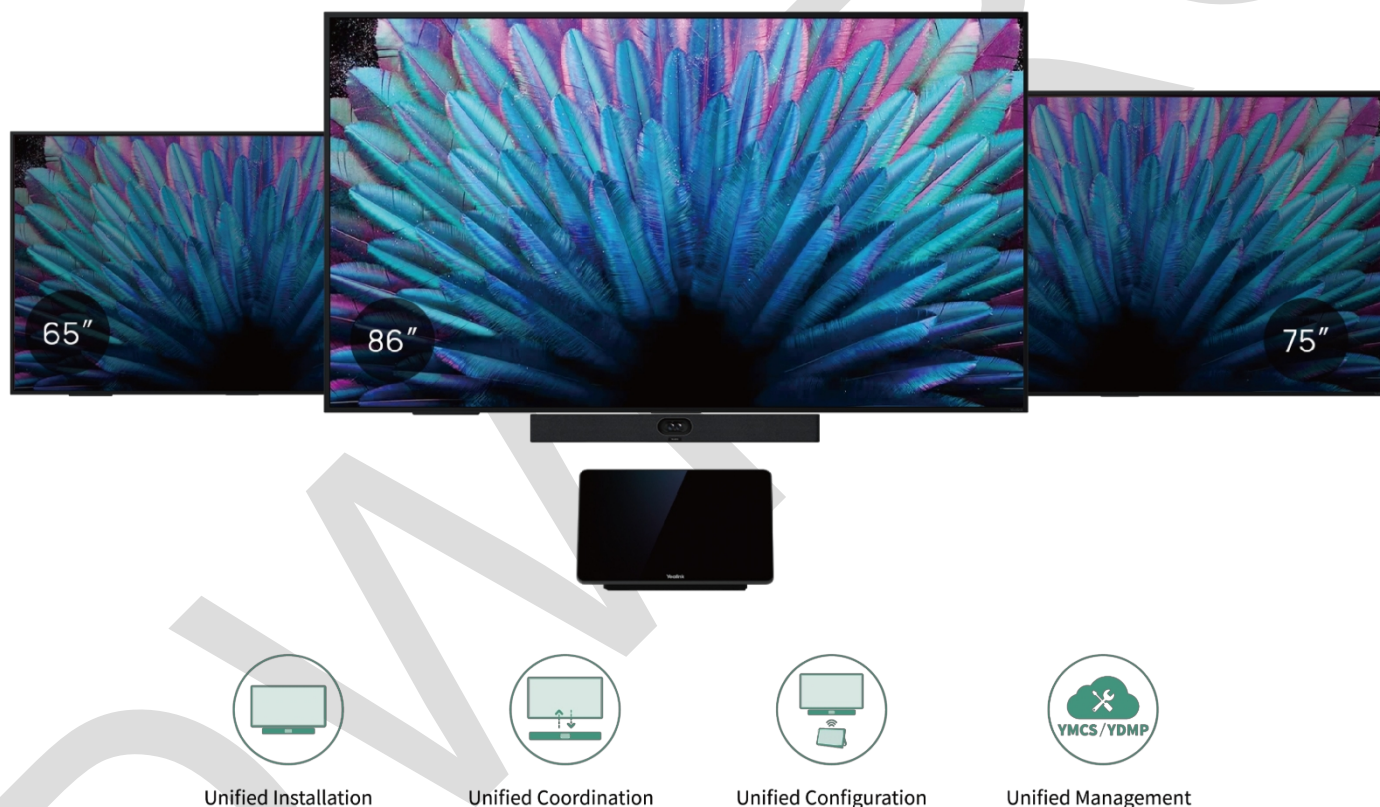

### Principales caractéristiques et avantages

- **Installation unifiée**, la structure personnalisée facilite l'installation.
- **Coordination unifiée**, prise en charge des fonctions d'affichage numérique, de veille et de réveil.
- **Gestion unifiée**, gestion de MeetingDisplay et des appareils MTR sur une seule plateforme (YMCS ou YDMP).
- **Configuration unifiée**, une seule touche suffit pour la

#### console. Installation unifiée

Des supports de montage personnalisés sont conçus pour être intégrés à l'arrière du MeetingDisplay, ce qui permet de fixer directement la Yealink MeetingBar, la caméra UVC et le MCore sans avoir à percer le mur. L'installation et la

Le processus de déploiement est simple et pratique. Il suffit d'insérer les appareils dans la structure de montage prédéfinie. Chaque appareil peut être installé en moins de 5 minutes. En outre, le MeetingDisplay peut également fournir une connectivité réseau au Yealink MeetingBar et au MCore.

#### Coordination unifiée

Cette solution améliore l'expérience et l'efficacité des utilisateurs en permettant une coordination transparente entre MeetingDisplay et les appareils MTR, en assurant une mise en veille/réveil automatique, une synchronisation de l'alimentation et une commutation intelligente de l'affichage numérique. Elle réduit également la consommation d'énergie, optimise l'utilisation des appareils et minimise les opérations manuelles, offrant ainsi un environnement de réunion plus intelligent et plus rentable.

#### Configuration unifiée

Vous pouvez configurer l'appareil MTR et MeetingDisplay de manière uniforme via une console tactile, y compris les paramètres de base, la luminosité, l'audio, etc.

#### Gestion unifiée

Tous les dispositifs de réunion sont gérés par une plateforme unifiée, ce qui élimine les problèmes liés à la gestion de plusieurs terminaux et plateformes. Les appareils tels que le MeetingDisplay, le MeetingBar, la caméra UVC, etc. peuvent tous être gérés via YMCS ou YDMP, ce qui permet aux clients de superviser différents appareils sur une seule plateforme. De plus, en tant qu'accessoire du système MTR, le MeetingDisplay peut être géré par le Yealink MTR Device, qu'il soit ou non connecté au réseau. Toutes les informations relatives à l'état de l'appareil sont synchronisées avec la plate-forme de gestion des appareils.

## Spécifications

Paramètres	Description
Affichage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taille de l'écran               <ul style="list-style-type: none"> <li>- MeetingDisplay 65 : 65 pouces</li> <li>- MeetingDisplay 75 : 75 pouces</li> <li>- MeetingDisplay 86 : 86 pouces</li> </ul> </li> <li>• Type d'écran : IPS</li> <li>• Traitement de surface : Revêtement antireflet</li> <li>• Taux de rafraîchissement : 60Hz</li> <li>• Niveaux de gris Temps de réponse : 8ms</li> <li>• Gamme de couleurs : 72% NTSC</li> <li>• Profondeur de couleur : 1,07G (10bit)</li> <li>• Angle de vision : 178°(H)/178°(V)</li> <li>• Rapport de contraste : 1200 : 1</li> <li>• Résolution : 3840 x 2160</li> <li>• Luminosité : 500 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Haze : 25%</li> <li>• Durée de fonctionnement : 7*18h</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut-parleur : 12W x 2</li> </ul>
Partage de contenu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partage d'écran par câble :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée HDMI</li> </ul> </li> <li>• Partage d'écran sans fil :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- AirPlay</li> <li>- Miracast</li> <li>- Pod de présentation sans fil (non disponible aux États-Unis)</li> </ul> </li> </ul>

Interfaces matérielles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidéo : Entrée HDMI 2.0 x 3</li> <li>• Audio : Mini jack stéréo 3,5 mm (sortie)</li> <li>• USB : USB- A 2.0 x 2, USB- B 2.0 x 1</li> <li>• LAN : 2 ports réseau RJ45 10/100/1000M</li> <li>• Contrôle : RS232 x 1, contrôle IP (Via LAN)</li> <li>• Autres : Réinitialisation x 1</li> </ul>
Sans fil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi : Wi-Fi 6</li> <li>- 2.4G &amp; 5G double bande, 802.11a/b/g/n/ac/ax</li> <li>• Bluetooth : Bluetooth 5.1</li> <li>• IR : pris en charge</li> </ul>
Méthodes d'installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation murale</li> <li>• Installation du support au sol</li> </ul>
Emballage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x MeetingDisplay</li> <li>• 1 x Paquet de câbles</li> <li>- 1 x 3m câble d'alimentation AC</li> <li>- 1 x 3m de câble réseau CAT5E</li> <li>- 1 x Guide de démarrage rapide</li> <li>- Colliers de serrage</li> <li>- 1 x Télécommande (IR)</li> <li>- 2 x piles AAA</li> <li>- 1 x support MCore (compatible avec MCore 4, MCore 4 est vendu séparément)</li> </ul>
Accessoires en option	<p>Accessoires de montage pour MeetingDisplay :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Support de montage mural : MD-WallMount (adapté aux écrans 65", 75" et 86" MeetingDisplay)</li> <li>• Support mobile motorisé : MB-FS-Lift</li> </ul> <p>Accessoires de montage pour la série MVC et MeetingBar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Support de montage : <ul style="list-style-type: none"> <li>- MD-AVBracket- S : Compatible avec MeetingBar A40, SmartVision 40, MSpeaker Pro</li> <li>- MD-AVBracket- L : compatible avec le MeetingBar A50</li> <li>- Support MD-PTZ : Compatible avec UVC86</li> </ul> </li> </ul> <p>Accessoires de coulée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pod de présentation sans fil (non disponible aux États-Unis)</li> </ul>
Vue d'ensemble du système	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système d'exploitation : Android 13</li> <li>• Stockage <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mémoire : 4G</li> <li>- Flash : 32G</li> </ul> </li> </ul>

Puissance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptateur électrique : 100- 240V~50/60Hz</li> <li>• Consommation électrique</li> <li>- MeetinDisplay 65 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max : 210W</li> <li>- Typique : 183W</li> <li>- Mode arrêt : moins de 0,5 W</li> </ul> </li> <li>- MeetinDisplay 75 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max : 215W</li> <li>- Typique : 186W</li> <li>- Mode arrêt : moins de 0,5 W</li> </ul> </li> <li>- Affiche de la réunion 86 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max : 323W</li> <li>- Typique : 268W</li> <li>- Mode arrêt : moins de 0,5 W</li> </ul> </li> </ul>
Facteurs environnementaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température de fonctionnement : 0~40°C</li> <li>• Température de stockage : -20~60°C</li> <li>• Humidité de fonctionnement : 10~95%</li> </ul>

## Offre groupée suggérée

Contenu	Support en option
MeetingDisplay 65 + MeetingBar A40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage mural Installation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- MD-WallMount</li> <li>- MD-AVBracket-S</li> </ul> </li> <li>• Installation d'un support mobile : <ul style="list-style-type: none"> <li>- MB-FS-Lift</li> <li>- MD-AVBracket-S</li> </ul> </li> </ul>
MeetingDisplay 75 + MeetingBar A40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage mural Installation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- MD-WallMount</li> <li>- MD-AVBracket-S</li> </ul> </li> <li>• Installation d'un support mobile : <ul style="list-style-type: none"> <li>- MB-FS-Lift</li> <li>- MD-AVBracket-S</li> </ul> </li> </ul>
MeetinDisplay 65 + SmartVision 40+ MCore 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage mural Installation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- MD-WallMount</li> <li>- MD-AVBracket-S</li> <li>- Support MCore (inclus dans l'emballage)</li> </ul> </li> <li>• Installation d'un support mobile : <ul style="list-style-type: none"> <li>- MB-FS-Lift</li> <li>- MD-AVBracket-S</li> <li>- Support MCore (inclus dans l'emballage)</li> </ul> </li> </ul>

<p>MeetinDisplay 75 + SmartVision 40 + MCore 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage mural Installation :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- MD-WallMount</li> <li>- MD-AVBracket-S</li> <li>- Support MCore (inclus dans l'emballage)</li> </ul> </li> <li>• Installation d'un support mobile :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- MB-FS-Lift</li> <li>- MD-AVBracket-S</li> <li>- Support MCore (inclus dans l'emballage)</li> </ul> </li> </ul>
<p>MeetinDisplay 86+ UVC 86+ MCore 4+ MSpeaker Pro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage mural Installation :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- MD-WallMount</li> <li>- MD-AVBracket-S</li> <li>- Support MCore (inclus dans l'emballage)</li> </ul> </li> <li>• Installation d'un support mobile :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- MB-FS-Lift</li> <li>- MD-AVBracket-S</li> <li>- Support MCore (inclus dans l'emballage)</li> </ul> </li> </ul>

**Dimensions et poids de l'unité principale**

Paramètres	MeetinDisplay 65	MeetinDisplay 75	Affiche de la réunion 86
Dimensions de l'appareil nu (L × P × H)	1456 x 58 x 834mm	1680 x 57 x 959mm	1927 x 61 x 1099mm
Dimensions de l'emballage (L × P × H)	1590 x 185 x 925mm	1815 x 185 x 1055mm	2065 x 215 x 1155mm
Poids net	19,9 kg (43,9 lbs)	28,4 kg (62,6 lbs)	45,2kg (99.6.2 lbs)
Poids brut	28,2 kg (62,2 lbs)	38,7 kg (85,3 lbs)	58,7 kg (129,4 lbs)
Caractéristiques des trous VESA	400 x 400 mm	600 x 400mm	600 x 400mm
Vis de montage VESA	M8	M8	M8
Largeur de la lunette	6/6/6/7,5(L/R/U/D)	6/6/6/8.5(L/R/U/D)	9/9/9/9(L/R/U/D)
Quantité	1 unité/boîte	1 unité/boîte	1 unité/boîte

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de Yealink.