



TABLE STILLA

NOTICE DE MONTAGE

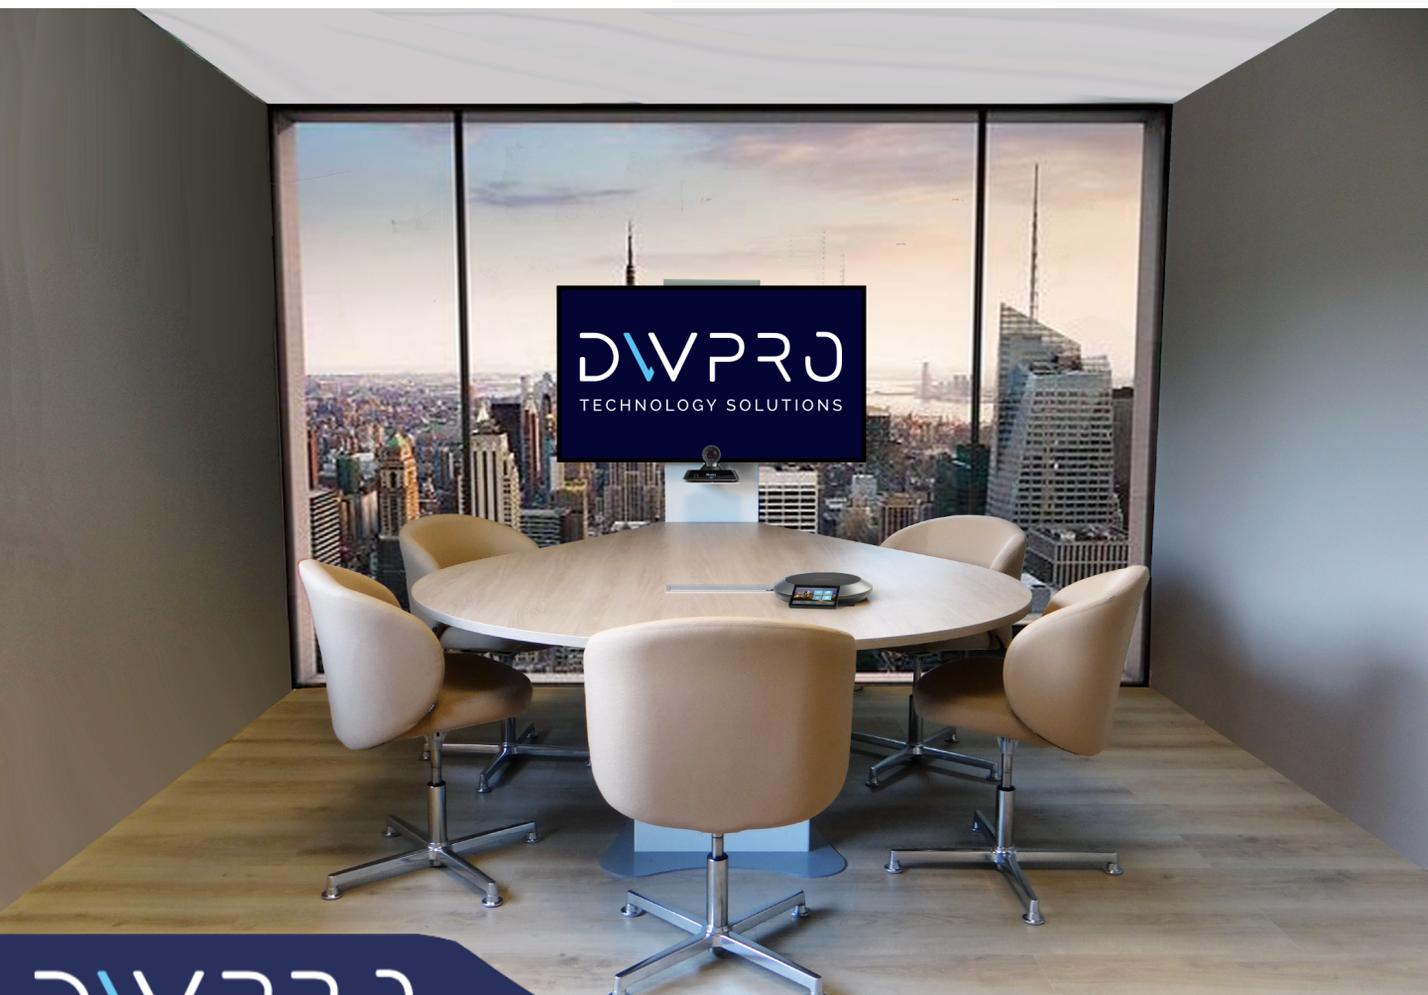

12 Barre de verrouillage X 1

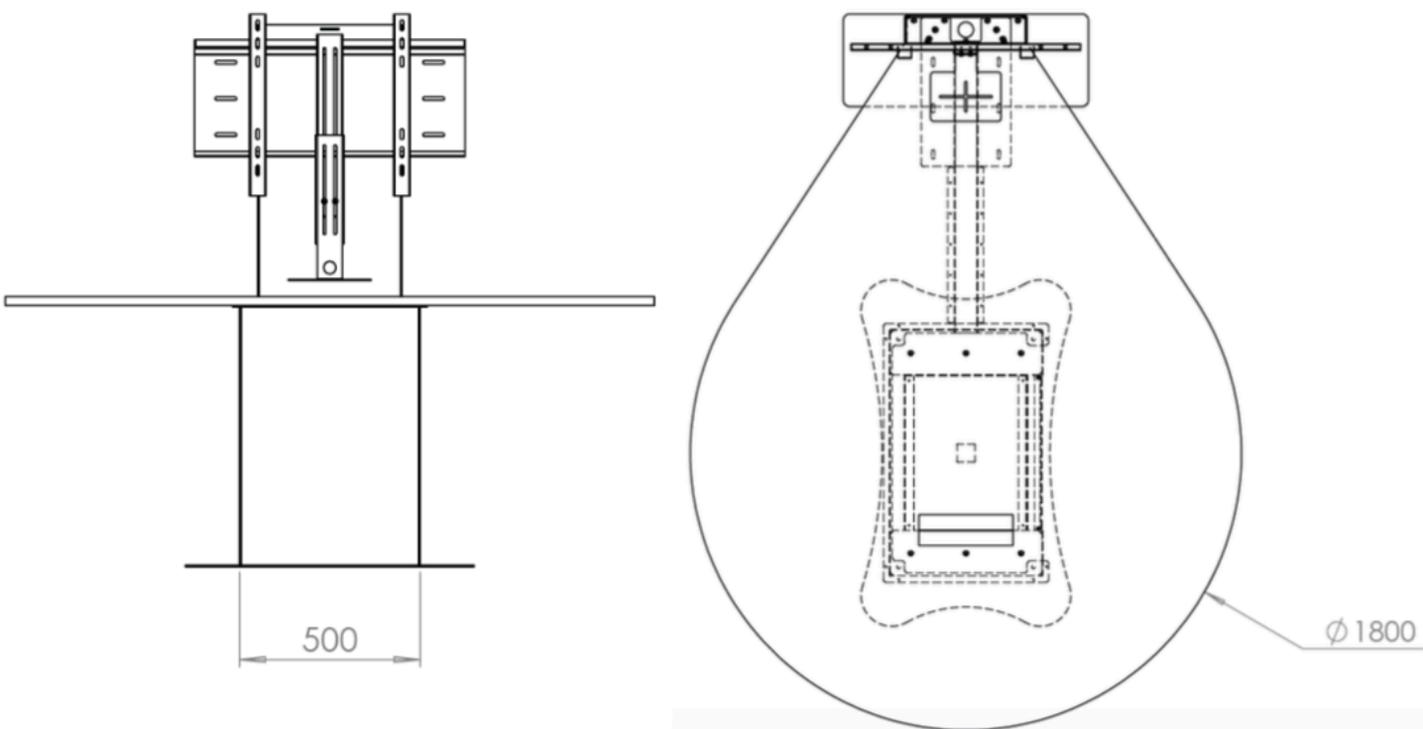

8 Boitier de connexion X 1




9 Etagère x 1



13 Tôle arrière X 1



2 Colonne X 1

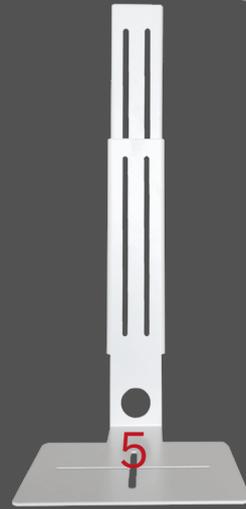


5 Tablette caméra X 1




10 Goulotte X 1




11 Portes caisson X 2

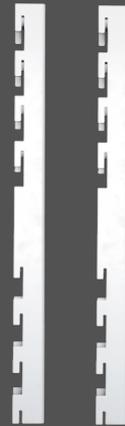

6 Barre écran X 2

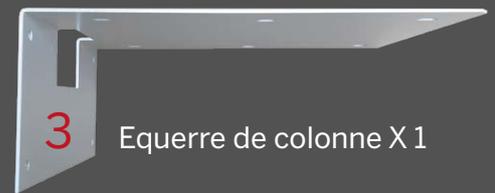


3 Equerre de colonne X 1

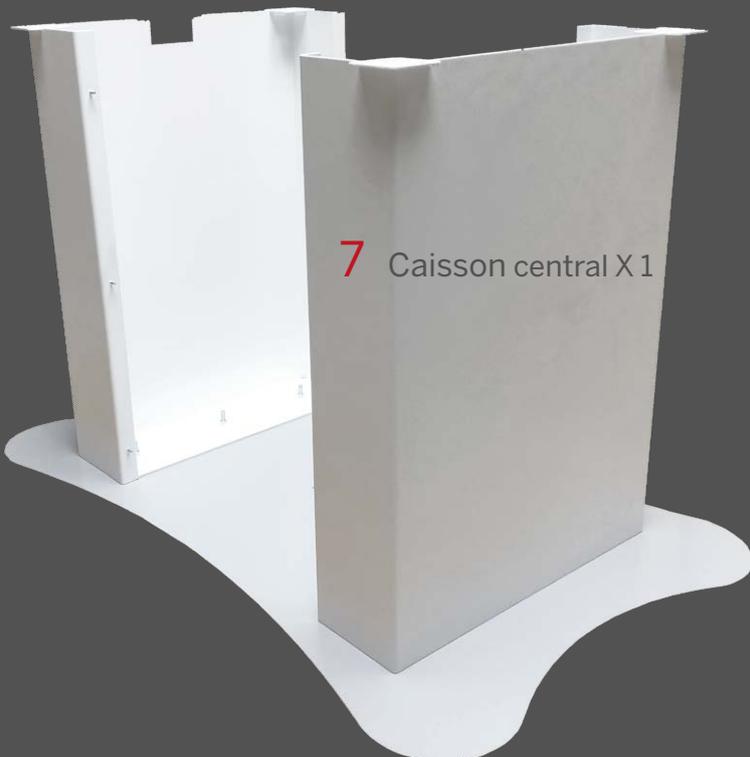

7 Caisson central X 1



1 Pied de colonne X 1

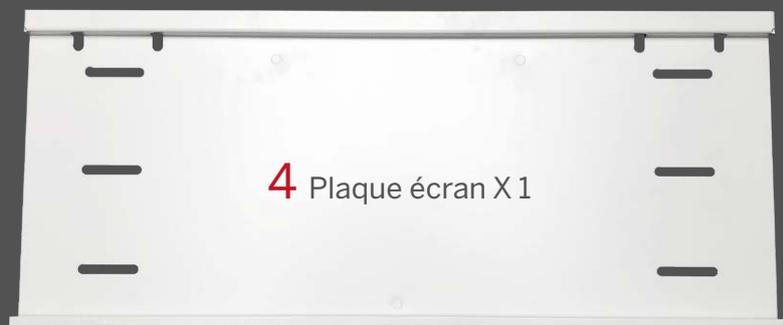

4 Plaque écran X 1

Liste des pièces

- 1 - Pied de colonne x 1
- 2 - Colonne x 1
- 3 - Equerre de colonne x 1
- 4 - Plaque écran x 1
- 5 - Tablette caméra x 1
- 6 - Barre écran x 2
- 7 - Caisson central x 1
- 8 - Boitier de connexion x 1
- 9 - Etagère x 1
- 10 - Goulotte x 1
- 11 - Portes caisson x 2
- 12 - Barre de verrouillage x 1
- 13 - Tôle arrière x 1

Visserie


- 12 x Vis M4x10
- 11 x Ecrous Hexagonaux M8
- 11 x Rondelles M8
- 10 x Vis Hexagonales M8x30
- 1 x Vis Bombée M625
- 1 x Ecou Hexagonal M6
- 1 x Rondelle M6
- 10 x Vis à bois cruciformes
- Visserie écran

Vous aurez besoin de

- > Tournevis cruciforme
- > Clé plate ou à douille de 14



Les étapes de montage

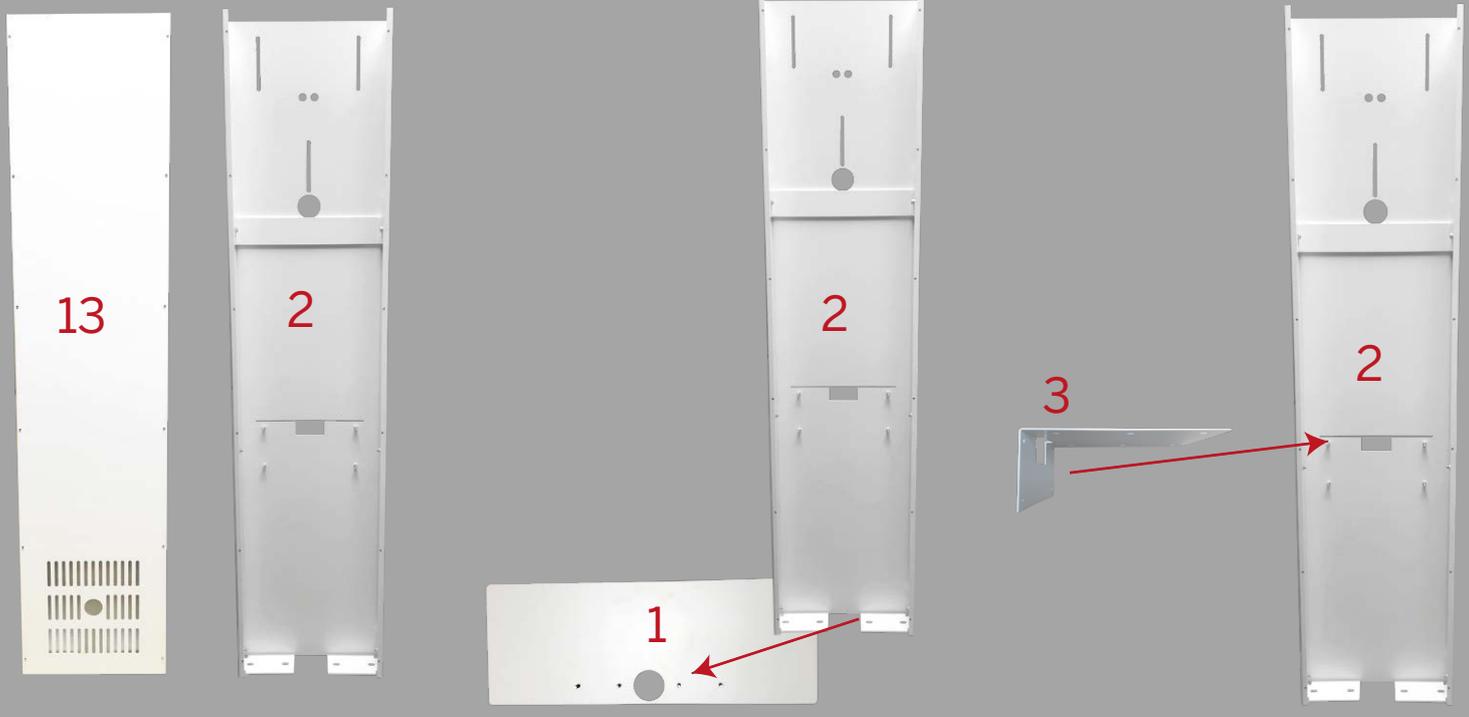

Etape 1


enlever la tôle arrière de la colonne écran (dévisser les 12 vis cruciformes)

Etape 2

Fixer le pied de colonne à la colonne avec 4 rondelles et écrous hexagonaux.


Etape 3

Insérer l'équerre de colonne dans la colonne puis la fixer avec 4 rondelles et écrous hexagonaux.

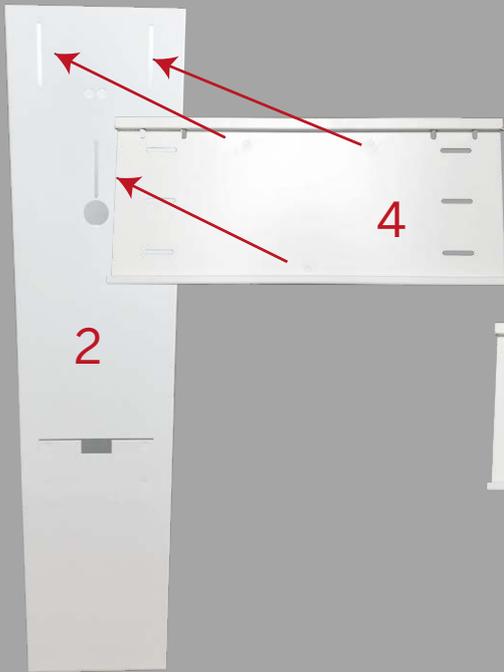


Etape 4

Fixer la plaque écran à la colonne avec 3 rondelles et écrous hexagonaux. Ajuster à la hauteur voulue.

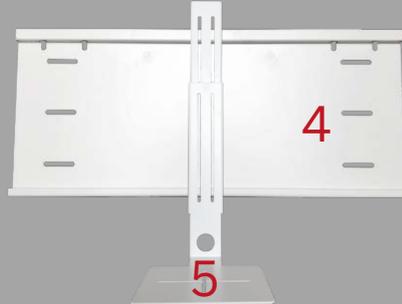



Etape 5

Accrocher la tablette caméra sur la plaque écran. Ajuster à la hauteur voulue.

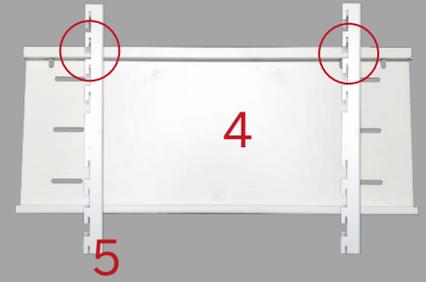


Etape 6

Fixer les barres écran sur l'écran à l'aide de la visserie écran fournie. Puis accrocher l'écran sur la plaque écran (généralement à la deuxième encoche).

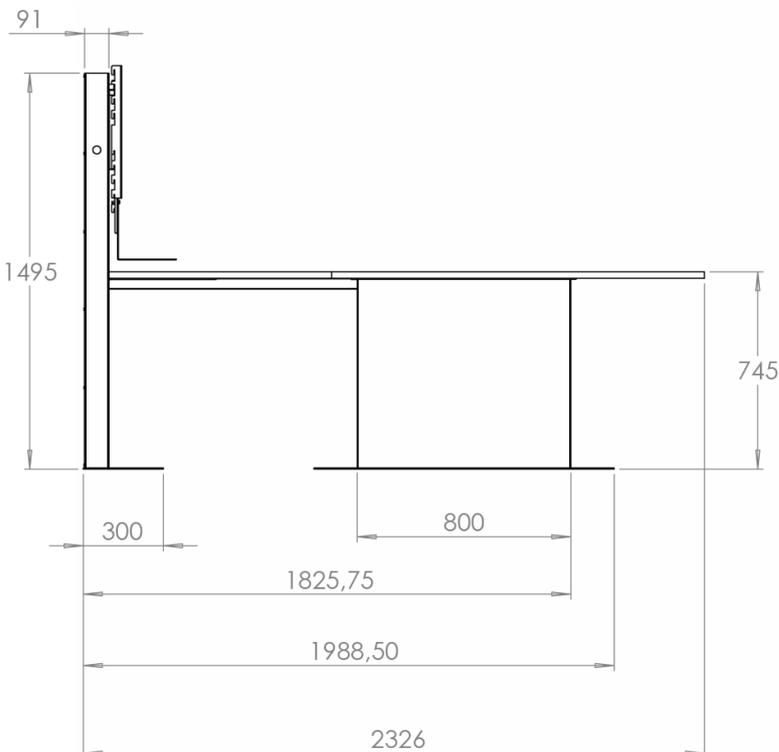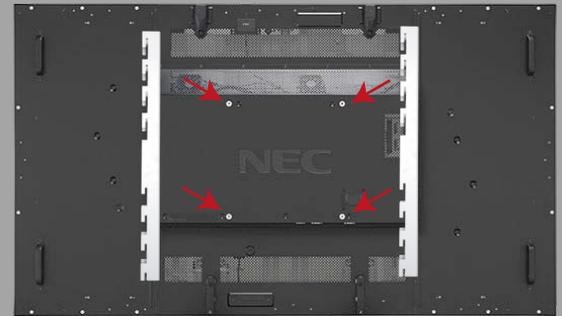

Etape 7

Positionner le caisson central à correcte distance de la colonne en prenant garde de mettre le passage de câble face à la colonne.

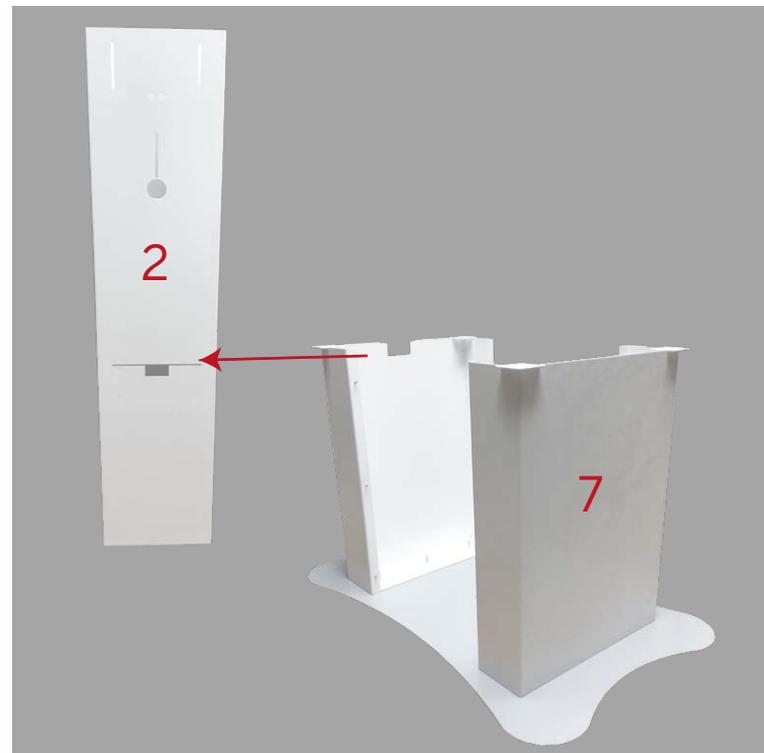

Etape 8

Poser le plateau sur la structure.



Etape 9

Visser le plateau à l'équerre de colonne (trous pré-perçés).

Etape 10

Visser le plateau au caisson central au 4 coins (trous pré-perçés).

Etape 11

Insérer le boîtier de connexion dans l'espace prévu à cet effet dans le plateau. Le fixer sous le plateau à l'aide des pattes de serrage.



Etape 12

Finaliser l'installation de tout le matériel et le passage de câbles.

Etape 13

Installer la goulotte de passage de câbles qui relie le plateau à la colonne et la visser en place à l'aide des vis à bois fournies.



Etape 14

Poser l'étagère dans le caisson.

Etape 15

Mettre les portes de chaque côté du caisson.

Etape 16

Re-visser la tôle arrière sur la colonne écran (12 vis).



Etape 17

Mettre en place la barre de verrouillage / anti-basculement derrière l'écran.